Intuïtieve soft touch bediening
Commande soft touch intuitive

Witte LED verlichting of Chromolight geïntegreerd in de afdekkap
Lumière LED blanche ou Chromolight intégrée à la coiffe

SKILL

SKILL **DUAL**

210 cm 8 mm

SCHUIFDEUR + 2 ZIJWANDEN (2-PERSOONS)
PORTE COULISSANTE + 2 PAROIS LATÉRALES (2 PERSONNES)

Afmetingen *Dimensions* (cm)	Douchebak *Receveur* (cm)	Hoogte *Hauteur* (cm)	Instap-ruimte *Passage*	Code	Uitvoering *Version*		Mengkraan *Mitigeur*	Glassoort *Vitrage*	Kleuren *Couleurs*								
									Uitvoering wit glans *Version blanc brillant*				Uitvoering wit mat *Version blanc doux*				
					D	S	T	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU
		C	*		Rechts *Droite*	Links *Gauche*	Thermostatisch *Thermostatique*	Transparant *Transparent*	Briljantblauw *Bleu brillant*	Grijswit *Blanc gris*	Kiezelgrijs *Gris silex*	Perla	Briljantblauw *Bleu brillant*	Grijswit *Blanc gris*	Kiezelgrijs *Gris silex*	Perla	Wit mat *Blanc doux*
HAMMAM - TEGEN EEN WAND / *CONTRE UN MUR*																	
					D	S	T5-	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU
160 x 97	H 4,5	211	62	**SKI2A160**	-	-			9.729 €	9.729 €	9.729 €	9.729 €	9.999 €	9.999 €	9.999 €	9.999 €	9.999 €
160 x 97	H 12,5	219	62	**SKI2A169**	-	-											
HAMMAM - IN EEN HOEK / *EN ANGLE*																	
					D	S	T5-	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU
160 x 97	H 4,5	211	62	**SKI2A160**					9.729 €	9.729 €	9.729 €	9.729 €	9.999 €	9.999 €	9.999 €	9.999 €	9.999 €
160 x 97	H 12,5	219	62	**SKI2A169**													

Voorbeeld productcode: *Exemple code produit:* **Code** + **Links/Rechts *Gauche/Droite*** + **Mengkraan *Mitigeur*** + **Glassoort *Vitrage*** + **Kleuren *Couleurs*** = Productcode *Code produit*

SKILL DUAL PERLA



S Links
Gauche



D Rechts
Droite

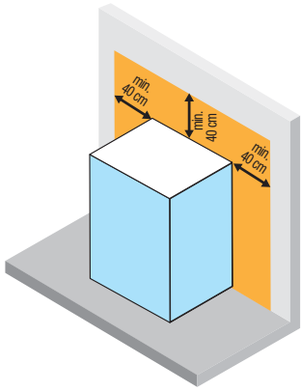

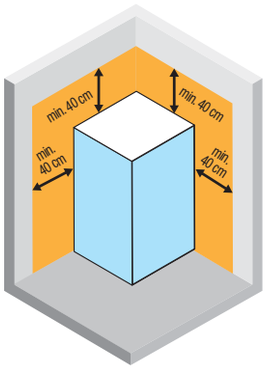

ZORG VOOR EEN GOEDE VENTILATIE IN DE BADKAMER

ASSURER UNE BONNE VENTILATION DANS LA SALLE DE BAIN

SKILL **A**

210 cm | 8 mm

ASYMMETRISCHE HOEKINSTAP
ACCÈS D'ANGLE ASYMÉTRIQUE

Afmetingen *Dimensions* (cm)	Douchebak *Receveur* (cm)	Hoogte *Hauteur* (cm)	Instap-ruimte *Passage*	Code	Uitvoering *Version*		Mengkraan *Mitigeur*	Glassoort *Vitrage*	Kleuren *Couleurs*								
									Uitvoering wit glans *Version blanc brillant*				Uitvoering wit mat *Version blanc doux*				
					D	S	T	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU
		C	*		Rechts *Droite*	Links *Gauche*	Thermostatisch *Thermostatique*	Transparant *Transparent*	Briljantblauw *Bleu brillant*	Grijswit *Blanc gris*	Kiezelgrijs *Gris silex*	Perla	Briljantblauw *Bleu brillant*	Grijswit *Blanc gris*	Kiezelgrijs *Gris silex*	Perla	Wit mat *Blanc doux*
ESSENTIAL																	
					D	S	T1F-	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU
100 x 80	H 4,5	209,5	44	**SKIA100**					4.715 €	4.715 €	4.715 €	4.715 €	4.955 €	4.955 €	4.955 €	4.955 €	4.955 €
100 x 80	H 12,5	217,5	44	**SKIA109**													
120 x 80	H 4,5	209,5	51	**SKIA120**					4.917 €	4.917 €	4.917 €	4.917 €	5.157 €	5.157 €	5.157 €	5.157 €	5.157 €
120 x 80	H 12,5	217,5	51	**SKIA129**													
120 x 90	H 4,5	209,5	54	**SKIA290**					5.176 €	5.176 €	5.176 €	5.176 €	5.416 €	5.416 €	5.416 €	5.416 €	5.416 €
120 x 90	H 12,5	217,5	54	**SKIA299**													
120 x 100	H 4,5	209,5	58	**SKIA210**					5.445 €	5.445 €	5.445 €	5.445 €	5.685 €	5.685 €	5.685 €	5.685 €	5.685 €
120 x 100	H 12,5	217,5	58	**SKIA219**													
HAMMAM																	
					D	S	T5-	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU
100 x 80	H 4,5	211	44	**SKIA100**					5.647 €	5.647 €	5.647 €	5.647 €	5.887 €	5.887 €	5.887 €	5.887 €	5.887 €
100 x 80	H 12,5	219	44	**SKIA109**													
120 x 80	H 4,5	211	51	**SKIA120**					5.849 €	5.849 €	5.849 €	5.849 €	6.089 €	6.089 €	6.089 €	6.089 €	6.089 €
120 x 80	H 12,5	219	51	**SKIA129**													
120 x 90	H 4,5	211	54	**SKIA290**					6.107 €	6.107 €	6.107 €	6.107 €	6.347 €	6.347 €	6.347 €	6.347 €	6.347 €
120 x 90	H 12,5	219	54	**SKIA299**													
120 x 100	H 4,5	211	58	**SKIA210**					6.377 €	6.377 €	6.377 €	6.377 €	6.617 €	6.617 €	6.617 €	6.617 €	6.617 €
120 x 100	H 12,5	219	58	**SKIA219**													

Voorbeeld productcode: *Exemple code produit:* **Code** + **Links/Rechts** *Gauche/Droite* + **Mengkraan** *Mitigeur* + **Glassoort** *Vitrage* + **Kleuren** *Couleurs* = Productcode *Code produit*

SKILL A PERLA



S Links
Gauche



D Rechts
Droite

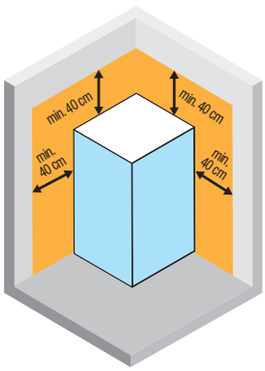

ZORG VOOR EEN GOEDE VENTILATIE IN DE BADKAMER

ASSURER UNE BONNE VENTILATION DANS LA SALLE DE BAIN

SKILL **2P**

210 cm | 8 mm

SCHUIFDEUR + ZIJWAND
PORTE COULISSANTE + PAROI LATÉRALE

Afmetingen *Dimensions* (cm)	Douchebak *Receveur* (cm)	Hoogte *Hauteur* (cm)	Instap-ruimte *Passage*	Code	Uitvoering *Version*		Mengkraan *Mitigeur*	Glassoort *Vitrage*	Kleuren *Couleurs*								
									Uitvoering wit glans *Version blanc brillant*				Uitvoering wit mat *Version blanc doux*				
					D	S	T	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU
		C	*		Rechts *Droite*	Links *Gauche*	Thermostatisch *Thermostatique*	Transparant *Transparent*	Briljantblauw *Bleu brillant*	Grijswit *Blanc gris*	Kiezelgrijs *Gris silex*	Perla	Briljantblauw *Bleu brillant*	Grijswit *Blanc gris*	Kiezelgrijs *Gris silex*	Perla	Wit mat *Blanc doux*
ESSENTIAL																	
					D	S	T1F-	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU
140 x 80	H 4,5	209,5	55	**SKI2P140**					5.449 €	5.449 €	5.449 €	5.449 €	5.689 €	5.689 €	5.689 €	5.689 €	5.689 €
140 x 80	H 12,5	217,5	55	**SKI2P149**													
HAMMAM																	
					D	S	T5-	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU
140 x 80	H 4,5	209,5	55	**SKI2P140**					6.379 €	6.379 €	6.379 €	6.379 €	6.619 €	6.619 €	6.619 €	6.619 €	6.619 €
140 x 80	H 12,5	217,5	55	**SKI2P149**													

Voorbeeld productcode: *Exemple code produit:* **Code** + **Links/Rechts** *Gauche/Droite* + **Mengkraan** *Mitigeur* + **Glassoort** *Vitrage* + **Kleuren** *Couleurs* = Productcode *Code produit*

SKILL 2P PERLA

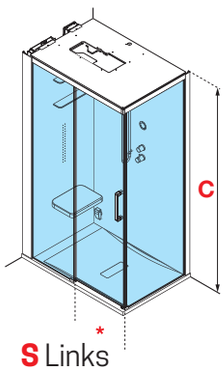

S Links
Gauche

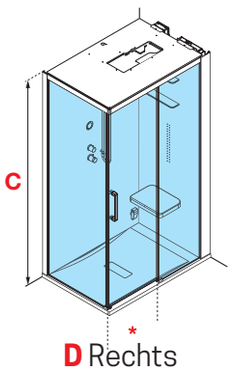

D Rechts
Droite

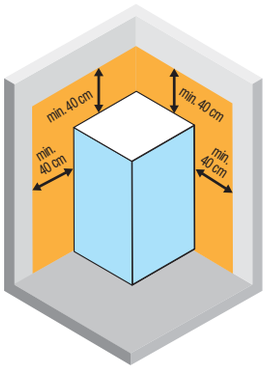

ZORG VOOR EEN GOEDE VENTILATIE IN DE BADKAMER

ASSURER UNE BONNE VENTILATION DANS LA SALLE DE BAIN

SKILL A 120X80 WIT MAT / *BLANC DOUX*

SKILL A 120X80 PERLA

SKILL DUAL BRILJANTBLAUW / *BLEU BRILLANT*

SKILL | AFWERKING / *FINITION*

ACHTERPANELEN EN PROFIELEN / *PANNEAUX DE FOND ET PROFILÉS*

Wit glans
Blanc brillant

Wit mat
Blanc doux

KLEUR BAND EN ZITJE / *COULEUR BANDE ET SIÈGE*

Briljantblauw
Bleu brillant
code N0

Grijswit
Blanc gris
code N1

Kiezelgrijs
Gris silex
code N2

Perla
code N3

Wit mat
Blanc doux
code U

SKILL | FUNCTIES EN UITRUSTING (beschikbaar afhankelijk van de uitvoering)
FONCTIONS ET EQUIPEMENTS (disponibles en fonction de la version)

- **Thermostatische mengkraan, Handdouche**
  Mitigeur thermostatique, Douchette
- **Afdekkap, Regendouche**
  Coiffe, Douche zénithale
- **Verticale hydromassage**
  Hydromassage vertical
- **Waterval**
  Cascade
- **Planchet**
  Étagère porte-objets
- **Bluetooth**
- **Zitje**
  Siège
- **Soft touch bediening**
  Commande soft touch
- **Chromolight (uitvoering Hammam)**
  Chromolight (version Hammam)
- **LED verlichting (uitvoering Essential)**
  Lumière LED (version Essential)
- **Stoombad + geurdispenser**
  Hammam + diffuseur d'arômes

SKILL DUAL - BRILJANTBLAUW / *BLEU BRILLANT*

Witte LED verlichting of Chromolight geïntegreerd in de afdekkap
Lumière LED blanche ou Chromolight intégrée à la coiffe

Stoombad met geurdispenser
Hammam avec diffuseur d'arômes

Intuïtieve soft touch bediening
Commande soft touch intuitive

Wegklapbaar zitje
Siège rabattable

SKILL

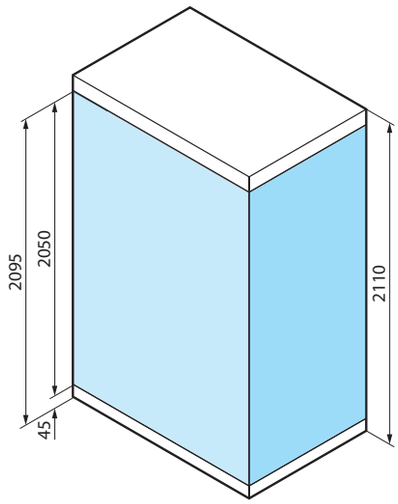

tegen een wand
contre un mur

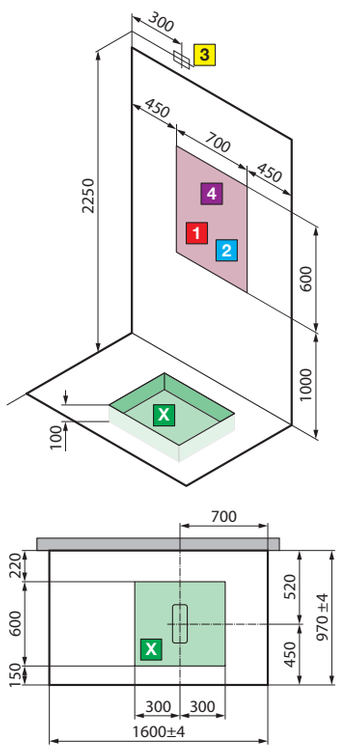

in een hoek / *en angle*

links / *gauche*

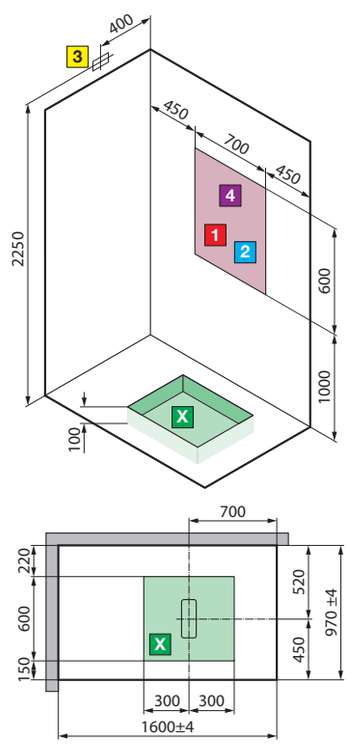

rechts / *droite*

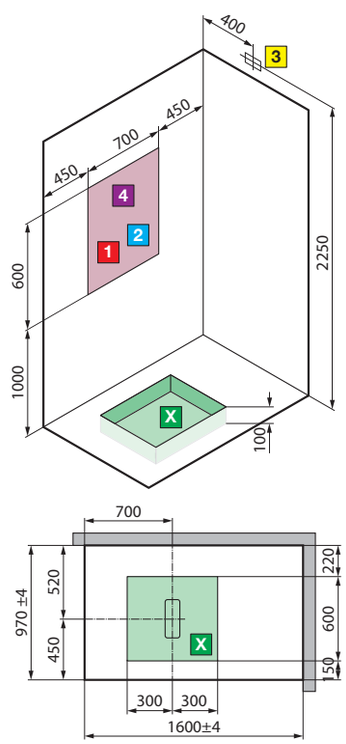

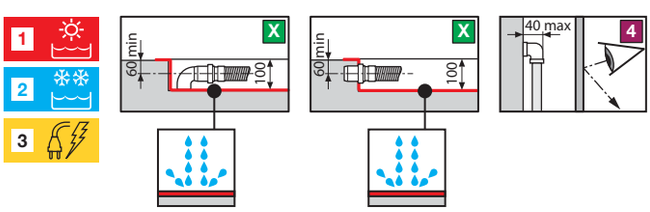

HYDRAULISCHE GEGEVENS

- Optimale waterdruk 2÷5 bar
- Aansluiting warm water 1/2"
- Aansluiting koud water 1/2"
- Sifonaansluiting Ø 40 mm

ELECTRISCHE GEGEVENS

- Netspanning 220-230 V
- Frequentie 50/60 Hz
- Max. geabsorbeerd vermogen: 5100 W
- Nominaal verbruik: 5000 W

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

- *Pression dynamique optimale 2÷5 bar*
- *Eau chaude 1/2"*
- *Eau froide 1/2"*
- *Raccordement évacuation Ø 40 mm*

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- *220-230 V*
- *50/60 Hz*
- *Absorbtion maximale: 5100 W*
- *Puissance nominale: 5000 W*

Er dient een differentieelschakelaar van 30mA bij de cabine geïnstalleerd te worden voorzien van een meerpolige schakelaar met een minimum contactopening ≥ 3 mm.

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnection omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.

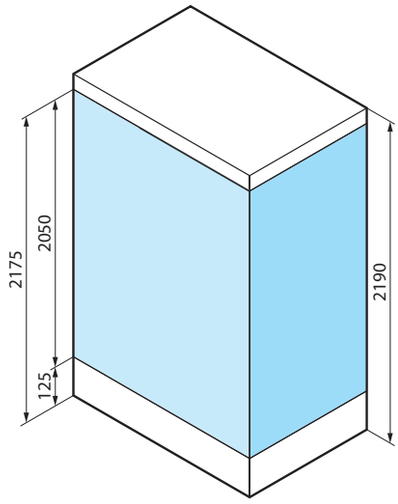

tegen een wand
contre un mur

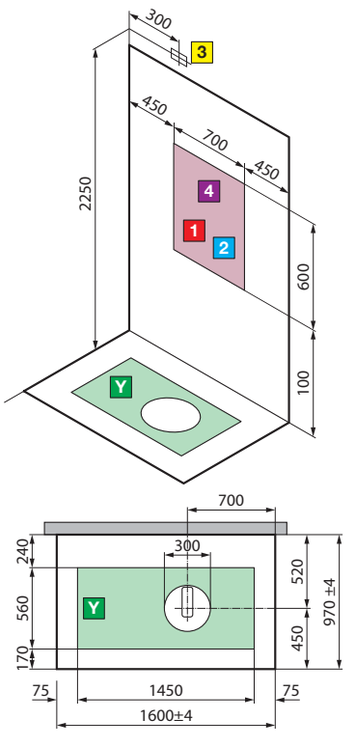

in een hoek / *en angle*

links / *gauche*

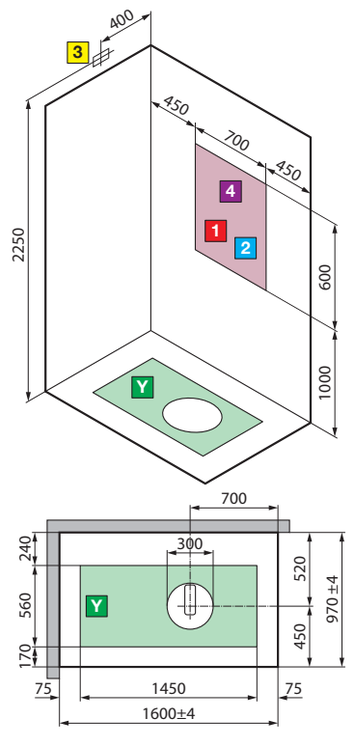

rechts / *droite*

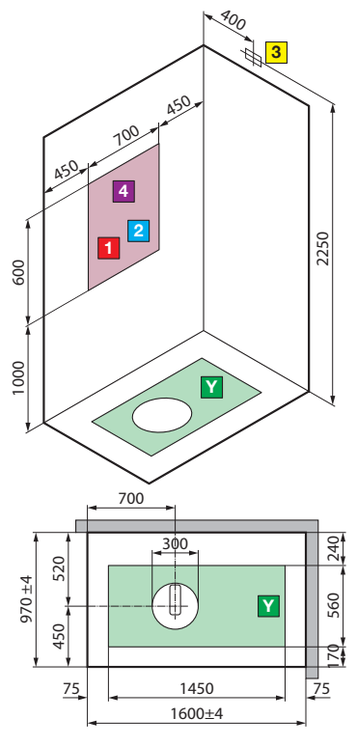

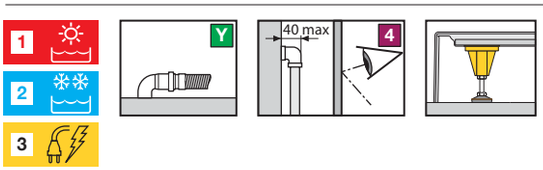

HYDRAULISCHE GEGEVENS
- Optimale waterdruk 2÷5 bar
- Aansluiting warm water 1/2"
- Aansluiting koud water 1/2"
- Sifonaansluiting Ø 40 mm

ELECTRISCHE GEGEVENS
- Netspanning 220-230 V
- Frequentie 50/60 Hz
- Max. geabsorbeerd vermogen: 5100 W
- Nominaal verbruik: 5000 W

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
- *Pression dynamique optimale 2÷5 bar*
- *Eau chaude 1/2"*
- *Eau froide 1/2"*
- *Raccordement évacuation Ø 40 mm*

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
- *220-230 V*
- *50/60 Hz*
- *Absorbtion maximale: 5100 W*
- *Puissance nominale: 5000 W*

Er dient een differentieelschakelaar van 30mA bij de cabine geïnstalleerd te worden voorzien van een meerpolige schakelaar met een minimum contactopening ≥ 3 mm.

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnection omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.

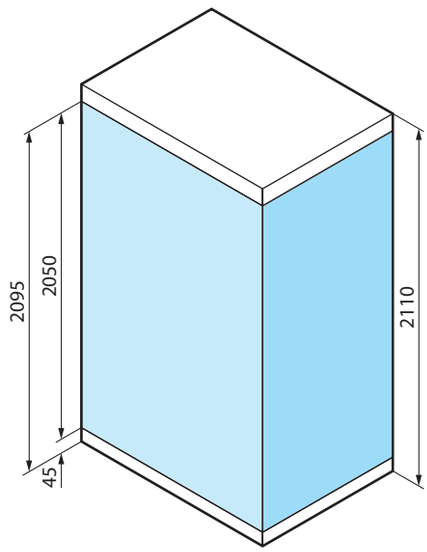

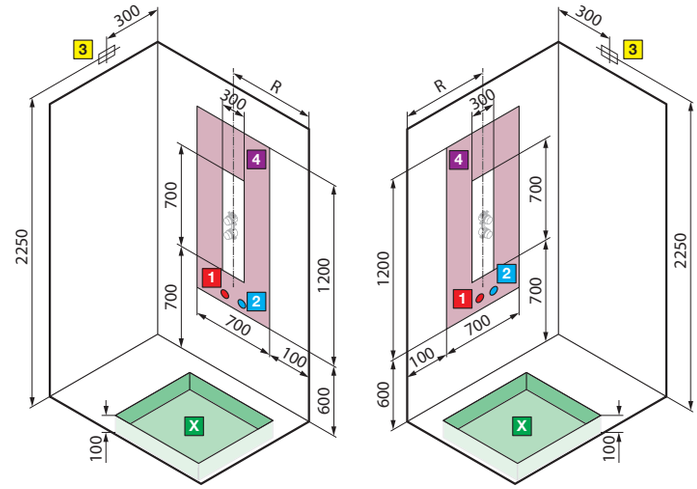

links / *gauche*	rechts / *droite*

model / *modèle* **A100x80 - A120x80 - A120x90 - A120x100 - 2P140x80**

S LINKS / *GAUCHE*



D RECHTS / *DROITE*



model *modèle*	A ± 2	B ± 2	P	R
A100x80	1000	800	400	450
A120x80	1200	800	500	550
A120x90	1200	900	500	550
A120x100	1200	1000	500	550
2P140x80	1400	800	600	600

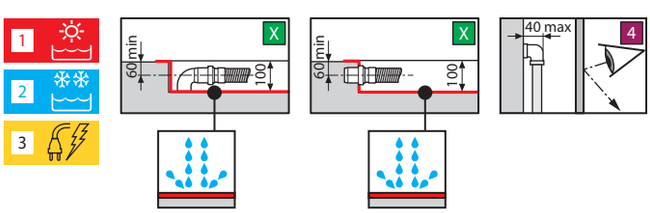

HYDRAULISCHE GEGEVENS
- Optimale waterdruk 2÷5 bar
- Aansluiting warm water 1/2"
- Aansluiting koud water 1/2"
- Sifonaansluiting Ø 40 mm

ELECTRISCHE GEGEVENS
- Netspanning 220-230 V
- Frequentie 50/60 Hz
- Max. geabsorbeerd vermogen: 2600 W
- Nominaal verbruik: 2500 W

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
- *Pression dynamique optimale 2÷5 bar*
- *Eau chaude 1/2"*
- *Eau froide 1/2"*
- *Raccordement évacuation Ø 40 mm*

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
- *220-230 V*
- *50/60 Hz*
- *Absorbtion maximale: 2600 W*
- *Puissance nominale: 2500 W*

Er dient een differentieelschakelaar van 30mA bij de cabine geïnstalleerd te worden voorzien van een meerpolige schakelaar met een minimum contactopening ≥ 3 mm.

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnection omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.

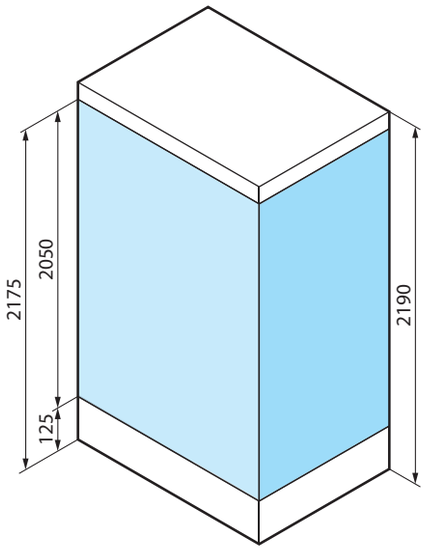

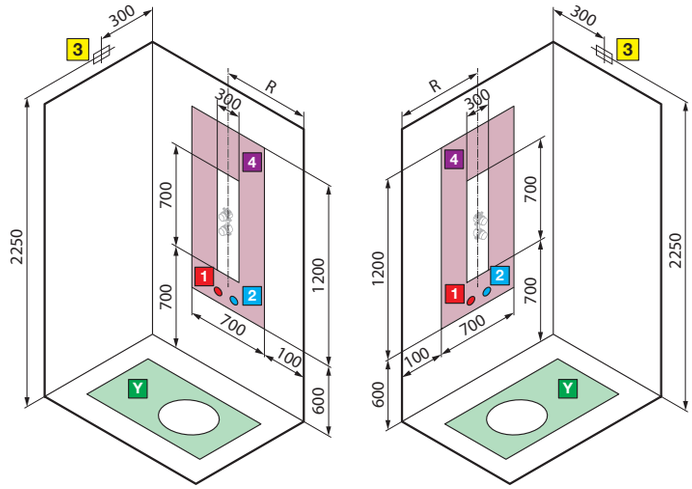

links / *gauche*	rechts / *droite*
model / *modèle* **A100x80 - A120x80 - A120x90 - A120x100 - 2P140x80**	

S LINKS / *GAUCHE*



D RECHTS / *DROITE*



model *modèle*	A ± 2	B ± 2	P	R
A100x80	1000	800	400	450
A120x80	1200	800	500	550
A120x90	1200	900	500	550
A120x100	1200	1000	500	550
2P140x80	1400	800	600	600

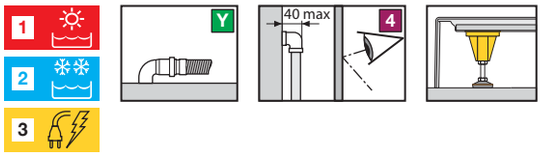

HYDRAULISCHE GEGEVENS
- Optimale waterdruk 2÷5 bar
- Aansluiting warm water 1/2"
- Aansluiting koud water 1/2"
- Sifonaansluiting Ø 40 mm

ELECTRISCHE GEGEVENS
- Netspanning 220-230 V
- Frequentie 50/60 Hz
- Max. geabsorbeerd vermogen: 2600 W
- Nominaal verbruik: 2500 W

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
- *Pression dynamique optimale 2÷5 bar*
- *Eau chaude 1/2"*
- *Eau froide 1/2"*
- *Raccordement évacuation Ø 40 mm*

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
- *220-230 V*
- *50/60 Hz*
- *Absorbtion maximale: 2600 W*
- *Puissance nominale: 2500 W*

Er dient een differentieelschakelaar van 30mA bij de cabine geïnstalleerd te worden voorzien van een meerpolige schakelaar met een minimum contactopening ≥ 3 mm.

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnection omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.