Intuïtieve soft touch bediening
Commande soft touch intuitive

Witte LED verlichting of Chromolight geïntegreerd in de afdekkap
Lumière LED blanche ou Chromolight intégrée à la coiffe

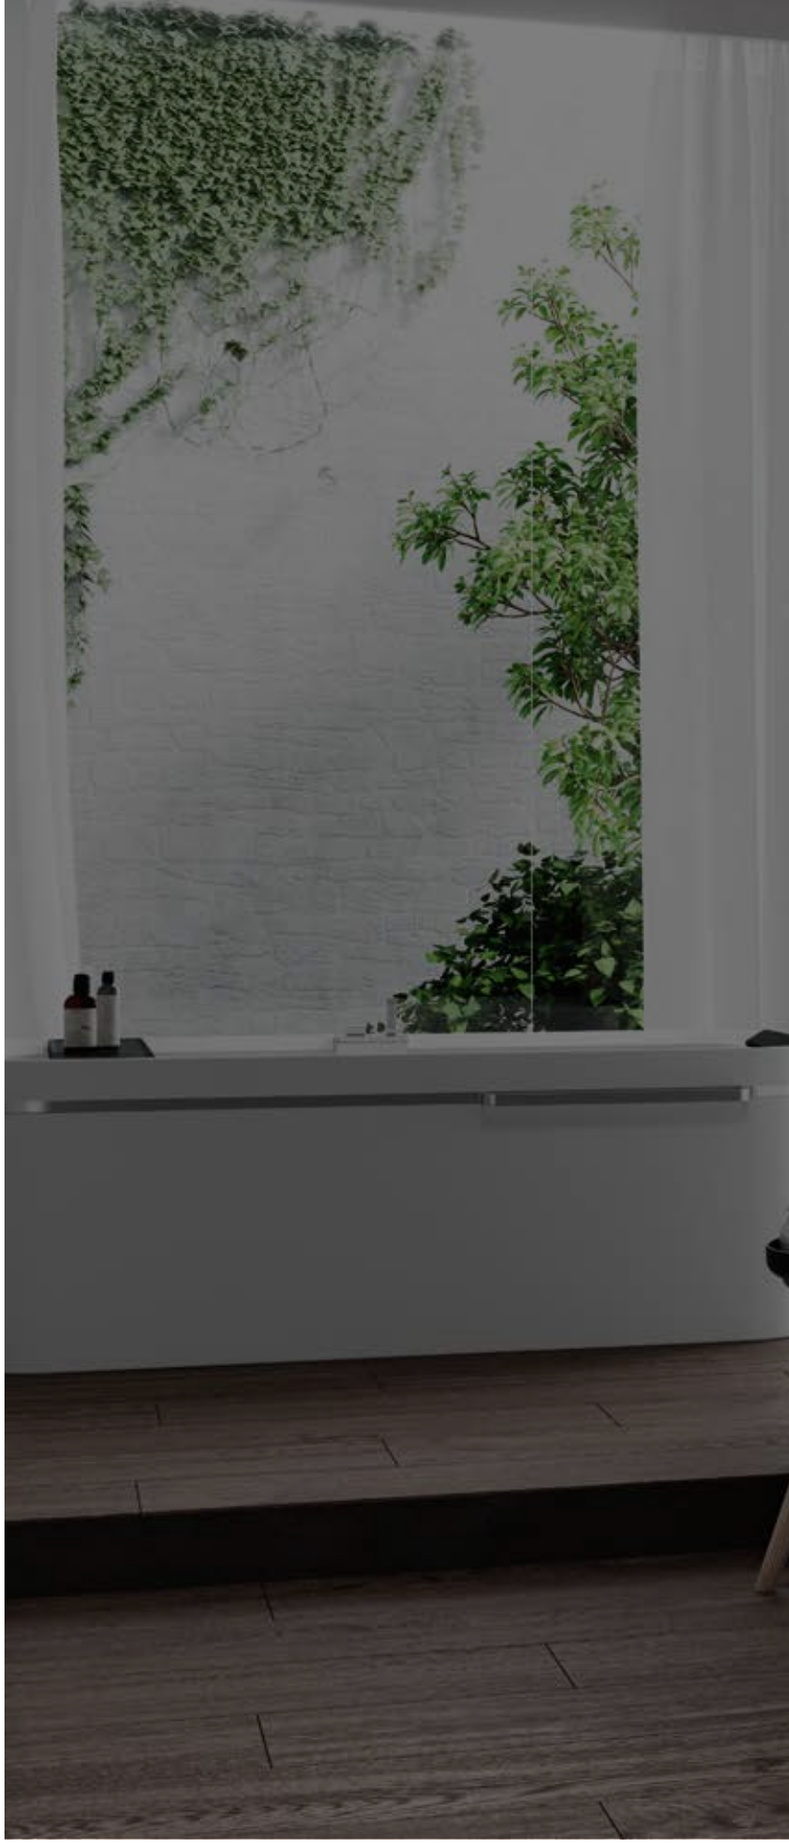

SKILL

SKILL **DUAL**

210 cm | 8 mm

SCHUIFDEUR + 2 ZIJWANDEN (2-PERSOONS)
PORTE COULISSANTE + 2 PAROIS LATÉRALES (2 PERSONNES)

Afmetingen *Dimensions* (cm)	Douchebak *Receveur* (cm)	Hoogte *Hauteur* (cm)	Instapruimte *Passage* (cm)	Code	Uitvoering *Version*		Mengkraan *Mitigeur*	Glassoort *Vitrage*	Kleuren *Couleurs*								
									Uitvoering wit glans *Version blanc brillant*				Uitvoering wit mat *Version blanc doux*				
					D	S	T	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU
		C	*		Rechts *Droite*	Links *Gauche*	Thermostatisch *Thermostatique*	Transparant *Transparent*	Briljantblauw *Bleu brillant*	Grijswit *Blanc gris*	Kiezelgrijs *Gris silex*	Perla	Briljantblauw *Bleu brillant*	Grijswit *Blanc gris*	Kiezelgrijs *Gris silex*	Perla	Wit mat *Blanc doux*
HAMMAM - TEGEN EEN WAND / *CONTRE UN MUR*																	
					D	S	T5-	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU
160 x 97	H 4,5	211	62	**SKI2A160**	-	-			10.021 €	10.021 €	10.021 €	10.021 €	10.299 €	10.299 €	10.299 €	10.299 €	10.299 €
160 x 97	H 12,5	219	62	**SKI2A169**	-	-											
HAMMAM - IN EEN HOEK / *EN ANGLE*																	
					D	S	T5-	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU
160 x 97	H 4,5	211	62	**SKI2A160**					10.021 €	10.021 €	10.021 €	10.021 €	10.299 €	10.299 €	10.299 €	10.299 €	10.299 €
160 x 97	H 12,5	219	62	**SKI2A169**													

Voorbeeld productcode: *Exemple code produit:* **Code** + **Links/Rechts *Gauche/Droite*** + **Mengkraan *Mitigeur*** + **Glassoort *Vitrage*** + **Kleuren *Couleurs*** = Productcode *Code produit*

SKILL DUAL PERLA



S Links
Gauche



D Rechts
Droite

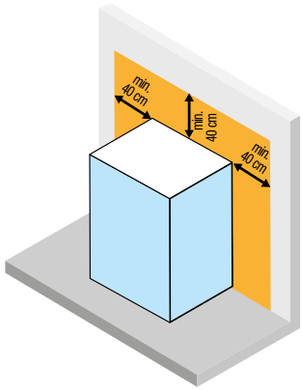

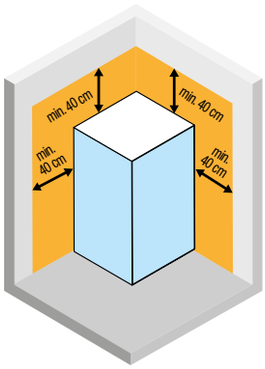

ZORG VOOR EEN GOEDE VENTILATIE IN DE BADKAMER

ASSURER UNE BONNE VENTILATION DANS LA SALLE DE BAIN

SKILL **A**

210 cm | 8 mm

ASYMMETRISCHE HOEKINSTAP
ACCÈS D'ANGLE ASYMÉTRIQUE

Afmetingen *Dimensions* (cm)	Douchebak *Receveur* (cm)	Hoogte *Hauteur* (cm)	Instapruimte *Passage* (cm)	Code	Uitvoering *Version*		Mengkraan *Mitigeur*	Glassoort *Vitrage*	Kleuren *Couleurs*								
									Uitvoering wit glans *Version blanc brillant*				Uitvoering wit mat *Version blanc doux*				
					D	S	T	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU
		C	*		Rechts *Droite*	Links *Gauche*	Thermostatisch *Thermostatique*	Transparant *Transparent*	Briljantblauw *Bleu brillant*	Grijswit *Blanc gris*	Kiezelgrijs *Gris silex*	Perla	Briljantblauw *Bleu brillant*	Grijswit *Blanc gris*	Kiezelgrijs *Gris silex*	Perla	Wit mat *Blanc doux*
ESSENTIAL																	
					D	S	T1F-	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU
100 x 80	H 4,5	209,5	44	**SKIA100**					4.857 €	4.857 €	4.857 €	4.857 €	5.104 €	5.104 €	5.104 €	5.104 €	5.104 €
100 x 80	H 12,5	217,5	44	**SKIA109**													
120 x 80	H 4,5	209,5	51	**SKIA120**					5.065 €	5.065 €	5.065 €	5.065 €	5.312 €	5.312 €	5.312 €	5.312 €	5.312 €
120 x 80	H 12,5	217,5	51	**SKIA129**													
120 x 90	H 4,5	209,5	54	**SKIA290**					5.332 €	5.332 €	5.332 €	5.332 €	5.579 €	5.579 €	5.579 €	5.579 €	5.579 €
120 x 90	H 12,5	217,5	54	**SKIA299**													
120 x 100	H 4,5	209,5	58	**SKIA210**					5.609 €	5.609 €	5.609 €	5.609 €	5.856 €	5.856 €	5.856 €	5.856 €	5.856 €
120 x 100	H 12,5	217,5	58	**SKIA219**													
HAMMAM																	
					D	S	T5-	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU
100 x 80	H 4,5	211	44	**SKIA100**					5.817 €	5.817 €	5.817 €	5.817 €	6.064 €	6.064 €	6.064 €	6.064 €	6.064 €
100 x 80	H 12,5	219	44	**SKIA109**													
120 x 80	H 4,5	211	51	**SKIA120**					6.025 €	6.025 €	6.025 €	6.025 €	6.272 €	6.272 €	6.272 €	6.272 €	6.272 €
120 x 80	H 12,5	219	51	**SKIA129**													
120 x 90	H 4,5	211	54	**SKIA290**					6.291 €	6.291 €	6.291 €	6.291 €	6.538 €	6.538 €	6.538 €	6.538 €	6.538 €
120 x 90	H 12,5	219	54	**SKIA299**													
120 x 100	H 4,5	211	58	**SKIA210**					6.569 €	6.569 €	6.569 €	6.569 €	6.816 €	6.816 €	6.816 €	6.816 €	6.816 €
120 x 100	H 12,5	219	58	**SKIA219**													

Voorbeeld productcode: *Exemple code produit:* **Code** + **Links/Rechts** *Gauche/Droite* + **Mengkraan** *Mitigeur* + **Glassoort** *Vitrage* + **Kleuren** *Couleurs* = Productcode *Code produit*

SKILL A PERLA



S Links
Gauche



D Rechts
Droite

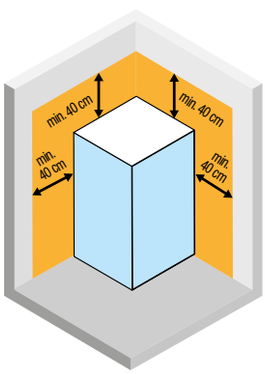

ZORG VOOR EEN GOEDE VENTILATIE IN DE BADKAMER

ASSURER UNE BONNE VENTILATION DANS LA SALLE DE BAIN

SKILL **2P**

210 cm | 8 mm

SCHUIFDEUR + ZIJWAND
PORTE COULISSANTE + PAROI LATÉRALE

Afmetingen *Dimensions* (cm)	Douchebak *Receveur* (cm)	Hoogte *Hauteur* (cm)	Instapruimte *Passage* (cm)	Code	Uitvoering *Version*		Mengkraan *Mitigeur*	Glassoort *Vitrage*	Kleuren *Couleurs*								
									Uitvoering wit glans *Version blanc brillant*				Uitvoering wit mat *Version blanc doux*				
					D	S	T	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU
		C	*		Rechts *Droite*	Links *Gauche*	Thermostatisch *Thermostatique*	Transparant *Transparent*	Briljantblauw *Bleu brillant*	Grijswit *Blanc gris*	Kiezelgrijs *Gris silex*	Perla	Briljantblauw *Bleu brillant*	Grijswit *Blanc gris*	Kiezelgrijs *Gris silex*	Perla	Wit mat *Blanc doux*
ESSENTIAL																	
					D	S	T1F-	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU
140 x 80	H 4,5	209,5	55	**SKI2P140**					5.613 €	5.613 €	5.613 €	5.613 €	5.860 €	5.860 €	5.860 €	5.860 €	5.860 €
140 x 80	H 12,5	217,5	55	**SKI2P149**													
HAMMAM																	
					D	S	T5-	1	AN0	AN1	AN2	AN3	UN0	UN1	UN2	UN3	UU
140 x 80	H 4,5	209,5	55	**SKI2P140**					6.571 €	6.571 €	6.571 €	6.571 €	6.818 €	6.818 €	6.818 €	6.818 €	6.818 €
140 x 80	H 12,5	217,5	55	**SKI2P149**													

Voorbeeld productcode: *Exemple code produit:* **Code** + **Links/Rechts** *Gauche/Droite* + **Mengkraan** *Mitigeur* + **Glassoort** *Vitrage* + **Kleuren** *Couleurs* = Productcode *Code produit*

SKILL 2P PERLA

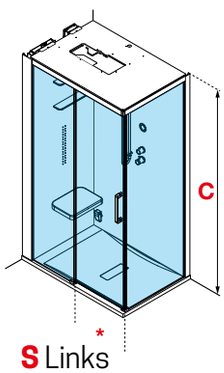

S Links
Gauche

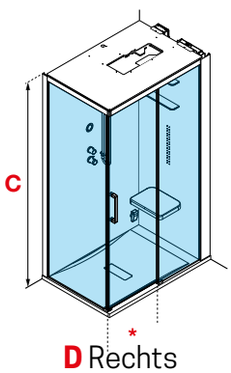

D Rechts
Droite

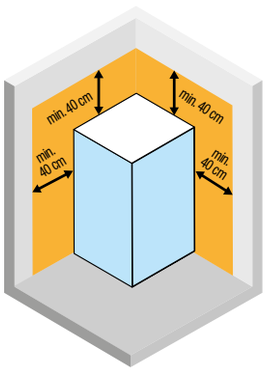

ZORG VOOR EEN GOEDE VENTILATIE IN DE BADKAMER

ASSURER UNE BONNE VENTILATION DANS LA SALLE DE BAIN

SKILL A 120X80 WIT MAT / *BLANC DOUX*

SKILL A 120X80 PERLA

SKILL DUAL BRILJANTBLAUW / *BLEU BRILLANT*

SKILL | AFWERKING / *FINITION*

ACHTERPANELEN EN PROFIELEN / *PANNEAUX DE FOND ET PROFILÉS*

Wit glans
Blanc brillant

Wit mat
Blanc doux

KLEUR BAND EN ZITJE / *COULEUR BANDE ET SIÈGE*

Briljantblauw
Bleu brillant
code N0

Grijswit
Blanc gris
code N1

Kiezelgrijs
Gris silex
code N2

Perla
code N3

Wit mat
Blanc doux
code U

SKILL | FUNCTIES EN UITRUSTING (beschikbaar afhankelijk van de uitvoering)
FONCTIONS ET EQUIPEMENTS (disponibles en fonction de la version)

Thermostatische mengkraan, Handdouche
Mitigeur thermostatique, Douchette

Afdekkap, Regendouche
Coiffe, Douche zénithale

Verticale hydromassage
Hydromassage vertical

Waterval
Cascade

Planchet
Étagère porte-objets

Bluetooth

Zitje
Siège

Soft touch bediening
Commande soft touch

Chromolight (uitvoering Hammam)
Chromolight (version Hammam)

LED verlichting (uitvoering Essential)
Lumière LED (version Essential)

Stoombad + geurdispenser
Hammam + diffuseur d'arômes

SKILL DUAL - BRILJANTBLAUW / *BLEU BRILLANT*

Witte LED verlichting of Chromolight geïntegreerd in de afdekkap
Lumière LED blanche ou Chromolight intégrée à la coiffe

Stoombad met geurdispenser
Hammam avec diffuseur d'arômes

Intuïtieve soft touch bediening
Commande soft touch intuitive

Wegklapbaar zitje
Siège rabattable

SKILL

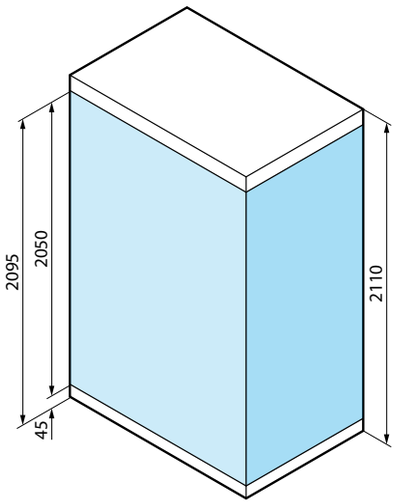

tegen een wand
contre un mur

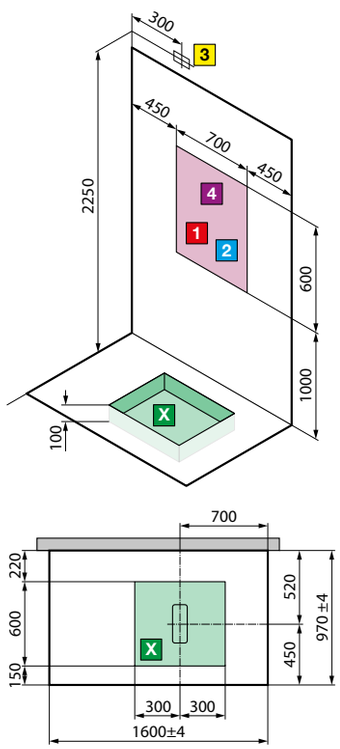

in een hoek / *en angle*

links / *gauche*

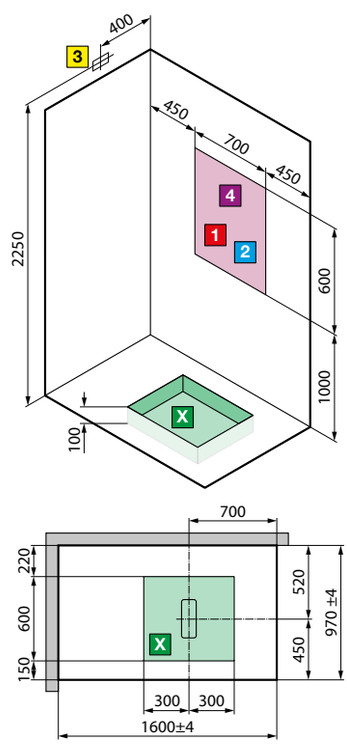

rechts / *droite*

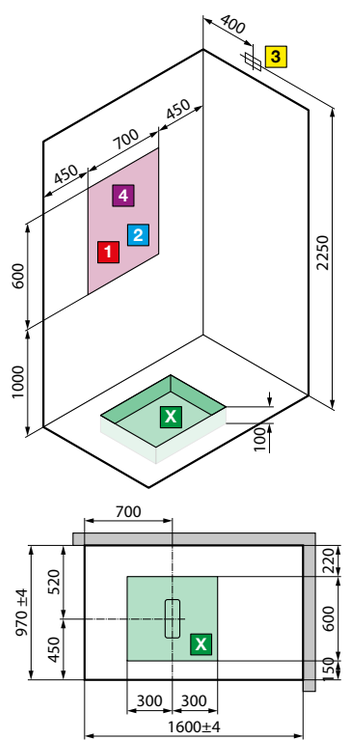

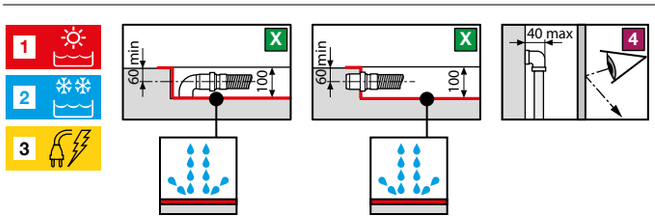

HYDRAULISCHE GEGEVENS
- Optimale waterdruk 2÷5 bar
- Aansluiting warm water 1/2"
- Aansluiting koud water 1/2"
- Sifonaansluiting Ø 40 mm

ELECTRISCHE GEGEVENS
- Netspanning 220-230 V
- Frequentie 50/60 Hz
- Max. geabsorbeerd vermogen: 5100 W
- Nominaal verbruik: 5000 W

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
- *Pression dynamique optimale 2÷5 bar*
- *Eau chaude 1/2"*
- *Eau froide 1/2"*
- *Raccordement évacuation Ø 40 mm*

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
- *220-230 V*
- *50/60 Hz*
- *Absorbtion maximale: 5100 W*
- *Puissance nominale: 5000 W*

Er dient een differentieelschakelaar van 30mA bij de cabine geïnstalleerd te worden voorzien van een meerpolige schakelaar met een minimum contactopening ≥ 3 mm.

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnection omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.

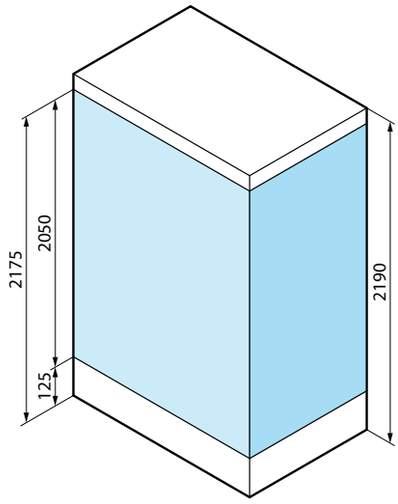

tegen een wand
contre un mur

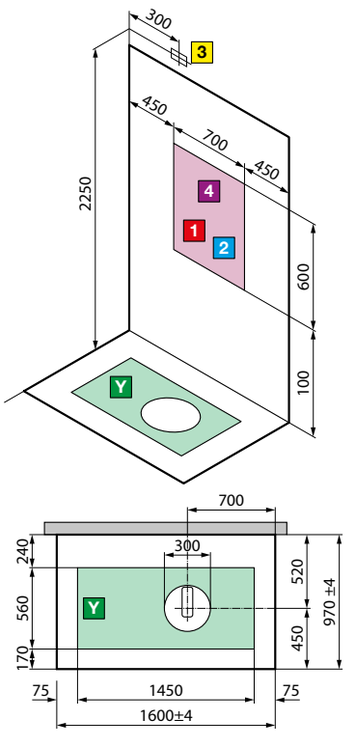

in een hoek / *en angle*

links / *gauche*

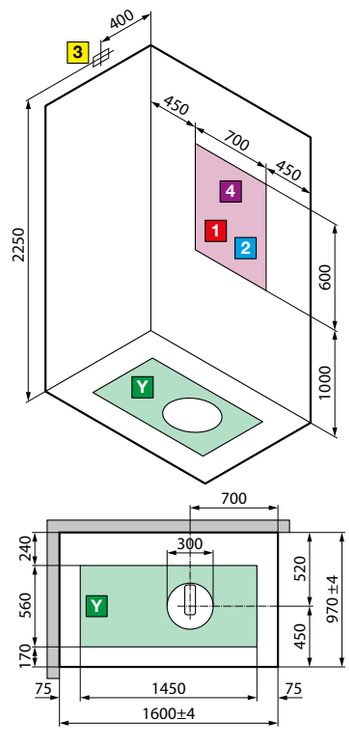

rechts / *droite*

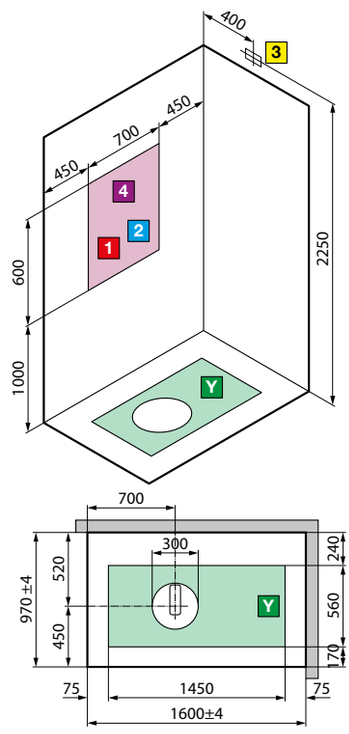

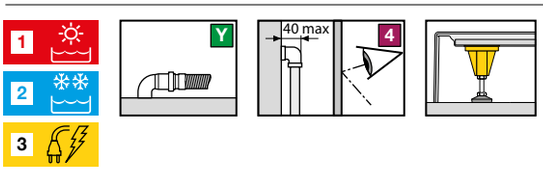

HYDRAULISCHE GEGEVENS
- Optimale waterdruk 2÷5 bar
- Aansluiting warm water 1/2"
- Aansluiting koud water 1/2"
- Sifonaansluiting Ø 40 mm

ELECTRISCHE GEGEVENS
- Netspanning 220-230 V
- Frequentie 50/60 Hz
- Max. geabsorbeerd vermogen: 5100 W
- Nominaal verbruik: 5000 W

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
- *Pression dynamique optimale 2÷5 bar*
- *Eau chaude 1/2"*
- *Eau froide 1/2"*
- *Raccordement évacuation Ø 40 mm*

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
- *220-230 V*
- *50/60 Hz*
- *Absorbtion maximale: 5100 W*
- *Puissance nominale: 5000 W*

Er dient een differentieelschakelaar van 30mA bij de cabine geïnstalleerd te worden voorzien van een meerpolige schakelaar met een minimum contactopening ≥ 3 mm.

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnection omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.

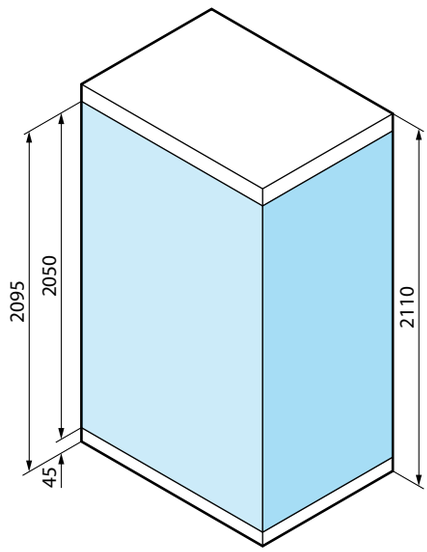

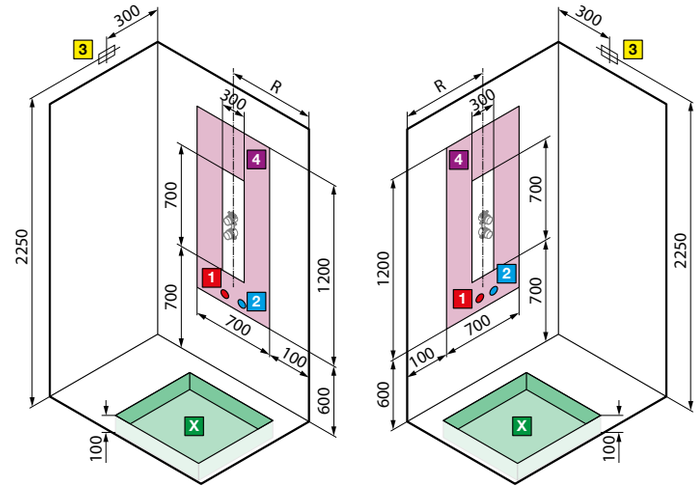

links / *gauche*	rechts / *droite*

model / *modèle* **A100x80 - A120x80 - A120x90 - A120x100 - 2P140x80**

S LINKS / *GAUCHE*



D RECHTS / *DROITE*



model *modèle*	A ± 2	B ± 2	P	R
A100x80	1000	800	400	450
A120x80	1200	800	500	550
A120x90	1200	900	500	550
A120x100	1200	1000	500	550
2P140x80	1400	800	600	600

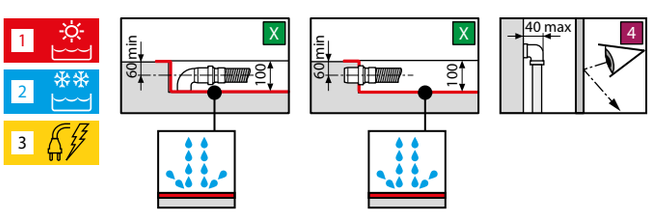

HYDRAULISCHE GEGEVENS
- Optimale waterdruk 2÷5 bar
- Aansluiting warm water 1/2"
- Aansluiting koud water 1/2"
- Sifonaansluiting Ø 40 mm

ELECTRISCHE GEGEVENS
- Netspanning 220-230 V
- Frequentie 50/60 Hz
- Max. geabsorbeerd vermogen: 2600 W
- Nominaal verbruik: 2500 W

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
- *Pression dynamique optimale 2÷5 bar*
- *Eau chaude 1/2"*
- *Eau froide 1/2"*
- *Raccordement évacuation Ø 40 mm*

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
- *220-230 V*
- *50/60 Hz*
- *Absorbtion maximale: 2600 W*
- *Puissance nominale: 2500 W*

Er dient een differentieelschakelaar van 30mA bij de cabine geïnstalleerd te worden voorzien van een meerpolige schakelaar met een minimum contactopening ≥ 3 mm.

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnection omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.

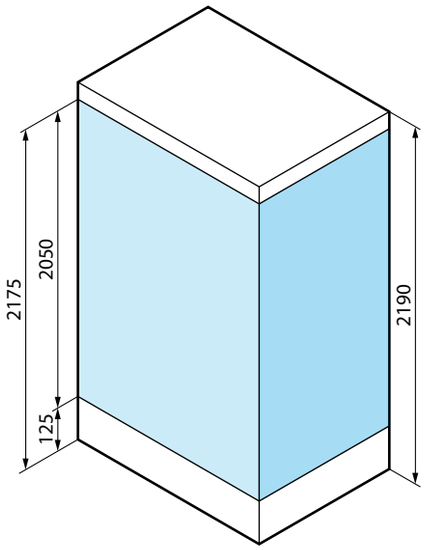

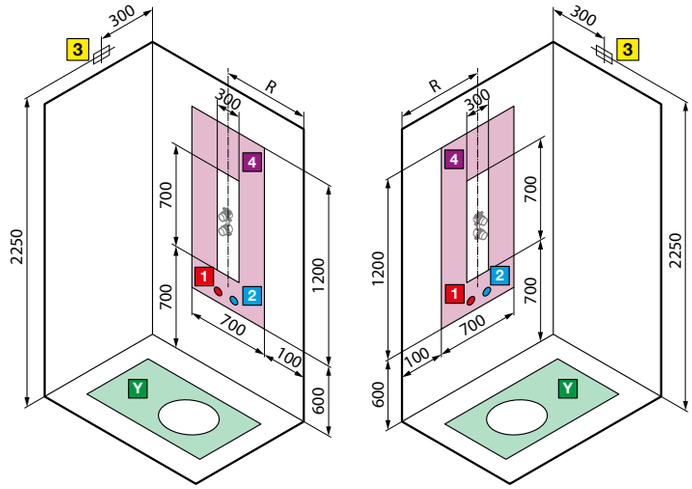

links / *gauche*	rechts / *droite*
model / *modèle* **A100x80 - A120x80 - A120x90 - A120x100 - 2P140x80**	

S LINKS / *GAUCHE*



D RECHTS / *DROITE*



model *modèle*	A ± 2	B ± 2	P	R
A100x80	1000	800	400	450
A120x80	1200	800	500	550
A120x90	1200	900	500	550
A120x100	1200	1000	500	550
2P140x80	1400	800	600	600

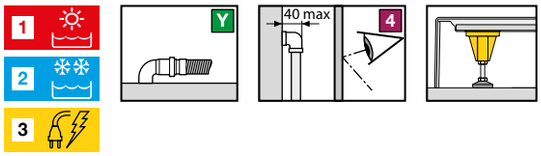

HYDRAULISCHE GEGEVENS
- Optimale waterdruk 2÷5 bar
- Aansluiting warm water 1/2"
- Aansluiting koud water 1/2"
- Sifonaansluiting Ø 40 mm

ELECTRISCHE GEGEVENS
- Netspanning 220-230 V
- Frequentie 50/60 Hz
- Max. geabsorbeerd vermogen: 2600 W
- Nominaal verbruik: 2500 W

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
- *Pression dynamique optimale 2÷5 bar*
- *Eau chaude 1/2"*
- *Eau froide 1/2"*
- *Raccordement évacuation Ø 40 mm*

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
- *220-230 V*
- *50/60 Hz*
- *Absorbtion maximale: 2600 W*
- *Puissance nominale: 2500 W*

Er dient een differentieelschakelaar van 30mA bij de cabine geïnstalleerd te worden voorzien van een meerpolige schakelaar met een minimum contactopening ≥ 3 mm.

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnection omnipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.