


A close-up, low-angle shot of a dark, textured shower drain. Water is cascading down the drain, creating a dynamic, flowing effect. The surrounding area is dark and appears to be made of a similar dark, reflective material, possibly ceramic or stone tiles. The lighting highlights the texture of the water and the drain's surface.

Douchegoten
Drain de douche

DE VOORDELEN

- DE DRAIN MET EEN UITERST LAGE INBOUWHOOGTE VANAF 54MM
I-Drain bezit een zeer lage inbouwhoogte en is daarom, met 54mm of 57mm, uiterst geschikt voor renovaties en nieuwbouw.

Inbouwhoogte =
 hoogte drain +
 hoogte afschot tegelvloer +
 hoogte afschot buis



Voor de berekening van de inbouwhoogte van de drain moeten een aantal factoren in rekening gebracht worden: de diepte van de drain , de val van de vloer en de val van de afvoerbuis. De optelsom van deze elementen vormt de totale inbouwhoogte en wordt weergegeven in de bovenstaande formule.

- EEN STANDAARDCAPACITEIT VANAF 26,4 L/M EN 45 L/M
Met haar minimale inbouwhoogte kan de I-Drain daarentegen wel een uiterst grote watercapaciteit aan. Een model met één enkel sifon heeft een afvoercapaciteit van 26,4 l/m. Een model met een dubbel sifon kan standaard 45 l/m aan. Door de drains te koppelen wordt deze capaciteit telkens verdubbeld, wat aan de I-Drain het vermogen geeft om, in combinatie grote watercapaciteiten aan te kunnen.
- DOORSIJPELEND WATER VIA VEROUDERDE TEGLVOEGEN
In geval van slijt aan de voegen, is het mogelijk dat het water door de voegen heen, op de waterdichtingsmat onder de tegels terecht komt. De I-Drain is zo ontworpen dat ook dit water terug in de drain belandt en niet onder de tegelvloer blijft zitten.
*Let wel op: uw lijmspoor moet haaks op de I-Drain getrokken zijn.


HET ROOSTER IS AANPASBAAR AAN DE TEGLHOOGTE

Met behulp van de verhogingsblokjes stemt u de roosterhoogte af op de tegelhoeogte. De tegeldikte kan daarom variëren tussen 3mm en 30mm. Bij de installatie hoeft u nog niet te weten hoe dik uw tegel zal zijn want het rooster kan nadien nog afgesteld worden op de tegeldikte. Het tegelkader zorgt voor een nauwkeurige, veilige en esthetische afwerking met de gekozen tegels.

LES AVANTAGES

- LE DRAIN AVEC LA HAUTEUR D'ENCASTREMENT TRÈS BASSE
Par la hauteur d'encastrement très basse, l'I-Drain est avec une hauteur de 54 mm et 57 mm, idéal pour des projets de rénovation et des projets de construction.

Hauteur d'encastrement =
 hauteur du drain
 + la pente du sol
 + la pente du tuyau

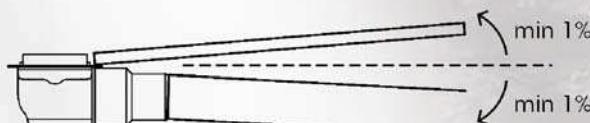

Il est important, pour connaître la hauteur d'encastrement totale, d'ajouter quelques éléments: la hauteur du drain, la pente du sol et la pente du tuyau d'écoulement.

- UNE CAPACITÉ À PARTIR DE 26,4 L/MN ET 45 L/MN
Malgré sa hauteur d'encastrement minimale, l'I-Drain peut évacuer une quantité d'eau très importante. La capacité s'élève à 26l /mn pour le modèle avec un siphon. Le modèle avec deux siphons peut évacuer 45 l/m dans tous les cas. En combinant les drains, on peut encore augmenter la capacité d'évacuation. De cette façon, I-Drain est capable d'évacuer des quantités d'eau exceptionnellement grandes.

• ÉVACUATION DE L'EAU EN DESSOUS DU CARRELAGE

L'eau peut, après des années, passer à travers les joints de carrelage vieux ou usés. I-Drain a été conçu pour pouvoir éliminer l'eau qui se trouve en dessous du carrelage. *Attention: appliquez la colle à carrelage en direction du drain.

• DES GRILLES RÉGLABLES EN HAUTEUR

Chacune de nos grilles est livrée avec un cadre de carrelage intégré contre lequel vous installez les carreaux. Ce cadre assure que les carreaux coupés et pointus peuvent être installés de manière sûre et esthétique. Le carrelage peut être choisi après l'installation de votre drain parce que vous pouvez adapter la hauteur de la grille à l'épaisseur du carrelage à l'aide des blocs de rehausse. Ces blocs de rehausse sont livrés avec le I-Drain. L'épaisseur des carreaux peut varier de 3 mm jusqu'à 30 mm.



Douchegoten Drain de douche

LINEAR 54

I-Drain bezit een zeer lage inbouwhoogte en is daarom, met 54mm of 57mm, uiterst geschikt voor renovaties en nieuwbouw. Met haar minimale inbouwhoogte kan de I-Drain daarentegen wel een uiterst grote watercapaciteit aan. Een model met één enkel sifon heeft een afvoercapaciteit van 26,4 l/m. Een model met een dubbel sifon kan standaard 45 l/m aan. Door de drains te koppelen wordt deze capaciteit telkens verdubbeld, wat aan de I-Drain het vermogen geeft om, in combinatie, uiterst grote capaciteiten aan te kunnen.

Par la hauteur d'encastrement très basse, l'I-Drain est avec une hauteur de 54 mm et 57 mm, idéal pour des projets de rénovation et des projets de construction. Malgré sa hauteur d'encastrement minimale, l'I-Drain peut évacuer une quantité d'eau très importante. La capacité s'élève à 26l /mn pour le modèle avec un siphon. Le modèle avec deux siphons peut évacuer 45 l/mn dans tous les cas. En combinant les drains, on peut encore augmenter la capacité d'évacuation. De cette façon, I-Drain est capable d'évacuer des quantités d'eau exceptionnellement grandes.




LINEAR 54 - 1 SIFON Ø 40 mm

60 cm met manchet, zonder rooster <i>60 cm avec manchette, sans grille</i>	ID4M06001X1	290.49 €
70 cm met manchet, zonder rooster <i>70 cm avec manchette, sans grille</i>	ID4M07001X1	300.43 €
80 cm met manchet, zonder rooster <i>80 cm avec manchette, sans grille</i>	ID4M08001X1	311.47 €
90 cm met manchet, zonder rooster <i>90 cm avec manchette, sans grille</i>	ID4M09001X1	323.62 €
100 cm met manchet, zonder rooster <i>100 cm avec manchette, sans grille</i>	ID4M10001X1	335.77 €
110 cm met manchet, zonder rooster <i>110 cm avec manchette, sans grille</i>	ID4M11001X1	350.13 €
120 cm met manchet, zonder rooster <i>120 cm avec manchette, sans grille</i>	ID4M12001X1	363.39 €



PLANO ROOSTER MAT


60 cm rooster PLANO mat <i>60 cm grille PLANO mat</i>	IDRO0600A	46.39 €
70 cm rooster PLANO mat <i>70 cm grille PLANO mat</i>	IDRO0700A	50.81 €
80 cm rooster PLANO mat <i>80 cm grille PLANO mat</i>	IDRO0800A	54.12 €
90 cm rooster PLANO mat <i>90 cm grille PLANO mat</i>	IDRO0900A	56.33 €
100 cm rooster PLANO mat <i>100 cm grille PLANO mat</i>	IDRO1000A	58.54 €
110 cm rooster PLANO mat <i>110 cm grille PLANO mat</i>	IDRO1100A	61.85 €
120 cm rooster PLANO mat <i>120 cm grille PLANO mat</i>	IDRO1200A	64.06 €

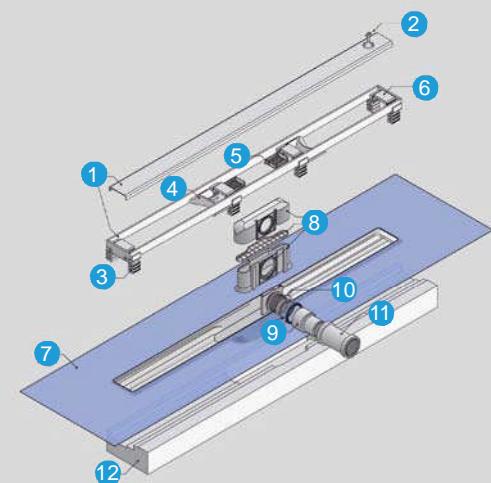

01	ROOSTER (SIERPROFIEL/TEGELKADER) GRILLE (GRILLE ET CADRE DE CARRELAGE)	07	VOORVERLIJMDE MANCHET LA BRIDE
02	ZUIGNAPJE VENTOUSE	08	SIFON (HAARVANGROOSTER / Dichting) LE SIPHON / CREPINE / JOINTS
03	VERHOGINGSBLOKJE BLOC DE REHAUSSE	09	BUITENSCHROEFDEEL SORTIE A FILETAGE
04	WATERBUFFER FREINEUR D'EAU	10	BINNENSCHROEFDEEL PARTIE DE FILETAGE INTERNE
05	I-CUBE HOUDER LE RECEPTABLE I-CUBE	11	SCHUIFMOF MANCHON COULISSANT
06	ROOSTERSTEUN SUPPORT DE LA GRILLE	12	I-BUDDY I-BUDDY

Douchegoten

Drain de douche

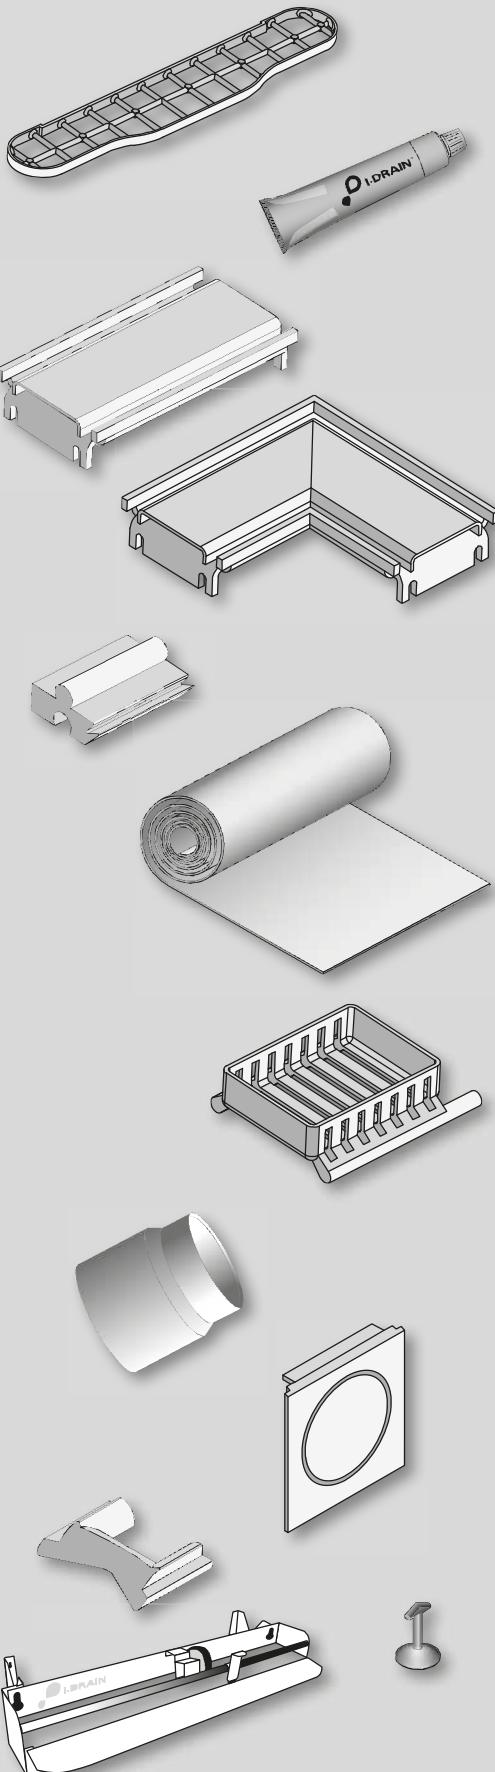

TOEBEHOREN

haarvangrooster 40 mm <i>Crépine 40mm</i>	ID00004AM	3.40 €
Haarvangrooster 50mm <i>Crépine 50mm</i>	ID000005BJ	3.40 €
Tube siliconevet <i>Tube de graisse de silicone</i>	ID00GRE001	2.90 €
Koppelstuk recht 10cm mat <i>Accouplement droit 10cm mat</i>	ID000007S3	56.50 €
Koppelstuk recht 10cm glanzend <i>Accouplement droit 10cm brillante</i>	ID000007S3G	69.85 €
Koppelstuk 90° (10cmx10cm) mat <i>Accouplement d'angle à 90° (10x10cm) mat</i>	ID000009C3	104.75 €
Koppelstuk 90° (10cmx10cm) glanzend <i>Accouplement d'angle à 90° (10x10cm) bril.</i>	ID000009C3G	130.35 €
Verhogingsblokjes 2,5mm (12 stuks) <i>Blocs de rehausse 2,5mm (12 pièces)</i>	ID000007BB	4.20 €
Verhogingsblokjes 5mm (24 stuks) <i>Blocs de rehausse 5mm (24 pièces)</i>	ID000007AF	4.20 €
Rol waterdichtingsmat 5m <i>Rouleau de tapis imperméable de 5m</i>	IDM000005	83.90 €
Rol waterdichtingsmat 30m <i>Rouleau de tapis imperméable de 30m</i>	IDM000030	461.10 €
I-Cube houder (per 2 stuks) <i>Le réceptable I-Cube (2 pièces)</i>	ID000007AU	6.70 €
I-Cube verpakt per 4 <i>I-Cube emballé par 4 pièces</i>	IDICUBE004	4.00 €
I-Cube displaydoos <i>I-Cube boîte d'affichage</i>	IDICUBESHO	119.00 €
Schuifmof ø 40 (per 5 stuks) <i>Manchon coulissant ø 40 (par 5 pièces)</i>	IDMOF0040	13.25 €
Schuifmof ø 50 (per 5 stuks) <i>Manchon coulissant ø 50 (par 5 pièces)</i>	IDMOF0050	19.10 €
I-Lock 40 incl. o-ring <i>I-Lock 40 joint silicone inclus</i>	ID000007AI	5.80 €
I-Lock 50 incl. o-ring <i>I-Lock 50 joint silicone inclus</i>	ID000007AJ	6.00 €
Waterbuffer (per 2 stuks) <i>Freineur d'eau (par 2 pièces)</i>	ID000007AG	7.25 €
Zuignapje <i>Ventouse</i>	ID00SUN001	1.55 €
Afwiikkelsysteem <i>distributeur customisé</i>	CMD0300	525.00 €